


ZK - 6858

YUTONG
RESPALDO GILDEMEISTER



Completo equipamiento para viajes largos

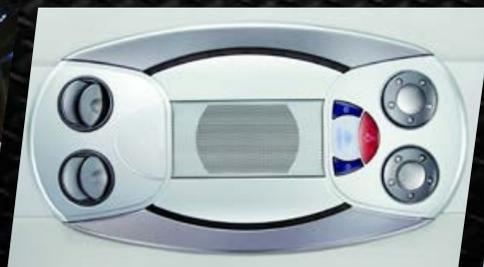

Paneles personalizados con luz y aire acondicionado



Pantalla LCD con DVD player

Fortaleza
AUTOMOTORES
RESPALDO GILDEMEISTER

DIMENSIONES	
Largo x ancho x alto (mm)	8.543 x 2.470 x 3.340
Altura interior de salón / distancia entre ejes (mm)	1945 / 4100
Tanque de combustible	150 litros
MOTOR	
Marca / modelo	Cummins modelo ISDE 210 E 30 6,7 litros Euro V, con sistema de post-tratamiento UREA.
Potencia / torque	210 Cv a 1900 rpm / 800 Nm a 1400 rpm.
Distribución de motor	Ubicación trasera de 6 cilindros en línea; turbo Intercooler, Common Rail.
CHASIS	
Embrague	SACHS MFZ 395, mono disco, con asistencia hidráulico-neumática.
Caja de cambio (opcional)	Mecánica sincronizada ZF 6S-1010 B0.
Eje delantero / eje trasero	Yutong 4,0 toneladas / Yutong 8 toneladas, relación de diferencial 4,1 : 1.
Sistema de suspensión	Neumática marca Continental con 2 y 4 Pulmones.
Sistema de dirección	Asistencia hidráulica con caja de dirección marca ZF modelo 8098.
Sistema de freno	Frenos neumáticos de disco traseros y delanteros; doble circuito más sistema ABS, ASR marca Wabco con secador de aire.
Sistema auxiliar de frenos	Electromagnético Telma modelo F191.
Neumáticos	255/70R22.5, con llantas de aluminio.
Sistema eléctrico	24 Volts, 2 baterías de 12V 195Ah, alternadores Prestolite 28V 140 – 150 ^º , con cortacorriente.
Tacógrafo	De fábrica marca VDO mecánico.
CARROCERÍA	
Estructura	Semi-integral, tratamiento de inmersión anticorrosión por electroforesis.
Interior salón	Ductos de aire individuales con luz de lectura, paqueteras, ventilador extractor de aire en el techo. Cortinas plisadas.
Puerta de acceso/ maleteros	Neumática pantográfica / 4 puertas de maleteros de interior pasante 4 Mcu. y piso de aluminio diamantado.
Parabrisas y ventanas	Parabrisas de 2 piezas y vidrios laterales pegados oscuros con últimas traseras con ventarola. Luneta trasera.
Asientos	De tela ejecutivos modelo 900 súper soft, 33 +1+1, reclinable, apoya brazo, todos con cinturón de seguridad. retráctil de 3 puntos. Asiento de conductor con suspensión neumática, apoya cabeza.
Sistema de A/C	Compresor Bitzer y condensadores de A/C en el techo (22000 kcal/h).
Sistema de calefacción	Calefacción de salón forzada por motor y 4 convectores.
Sistema audiovisual	Una pantalla de LCD de 17", radio AM/FM MP3 Player USB lector de tarjetas SD y disco duro.
Espejos	Panorámicos eléctricos, con calefactor.
Luces	Focos delanteros integrales, tercera luz de freno, luz de maleteros, luz de escala y pasillo.
Otros	Cámara de salón y retroceso, pantalla color, bocina eléctrica y neumática, auto extintores en motor, ganchos de remolque delantero y trasero, martillos de emergencia, parasol de conductor y de guía.



Visite nuestra red de ventas
y cotice Online en:

www.yutong.cl



Jun-2017